BODY PRODUCTS





UROFINO™
Einweg-Ureteroskope & Zystoskope

Für diagnostische und therapeutische Eingriffe in Harnleiter und Harnblase

Komplettlösung für die endoskopische Visualisierung in der Urologie

Sterile, hochauflösende Einweg-Endoskope für Diagnostik und Therapie im oberen und unteren Harntrakt – ideal einsetzbar für Ureteroskopien und Zystoskopien im Rahmen der Steinentfernung, Stentplatzierung oder Tumordiagnostik.

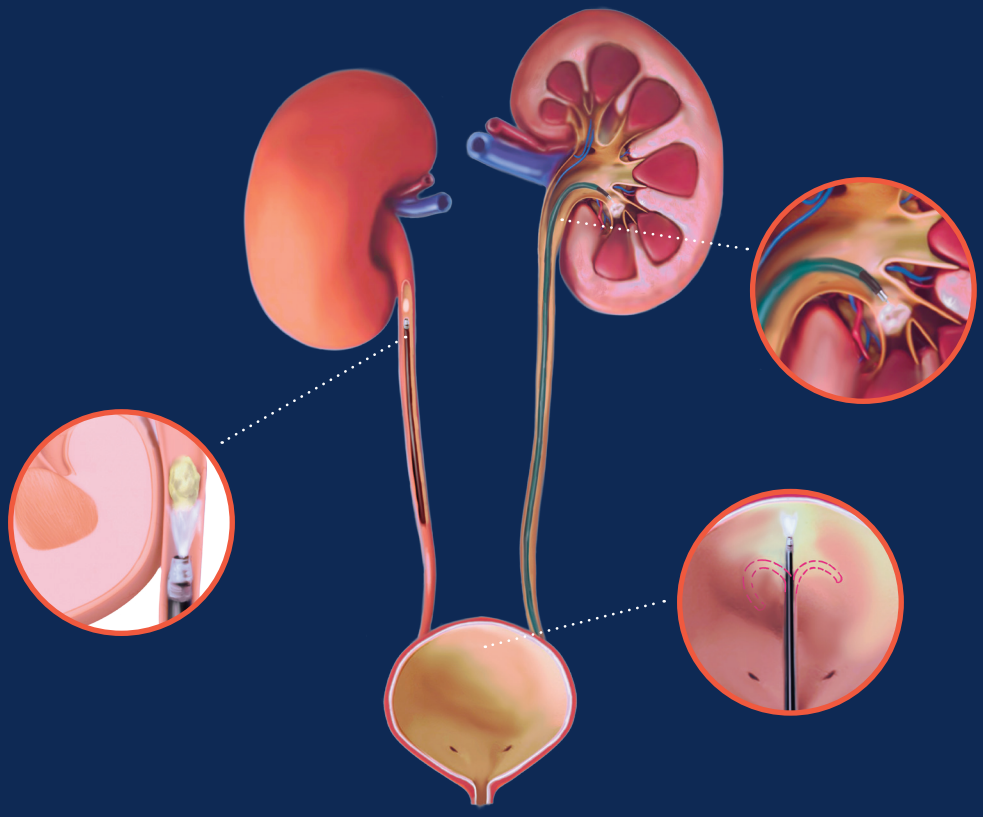

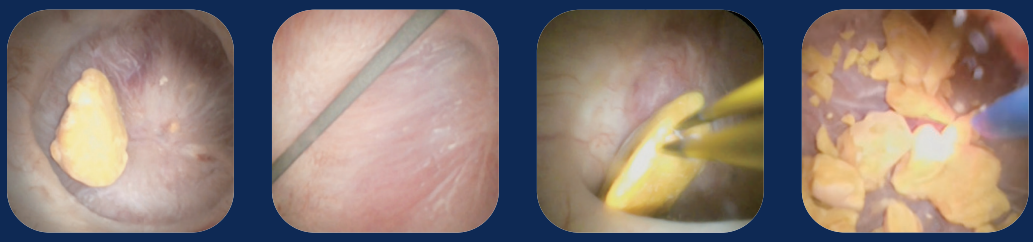

Elektronische flexible Einweg-Ureteroskope UROFINO™ S

SEESEN 视它光电 vision borderless

CE 0123 STERILE EO

Absaugknopf
Für eine bessere Übersicht während der Untersuchung

Deflektionsarretierung
Für Stabilität während therapeutischen Eingriffen

Funktionstasten
Taste 1: Freeze
Taste 2: Bildaufnahme




- UV-US120-H
- UV-US100D-H

Ergonomische Handhabung
Leichtes Design für komfortables und kontrolliertes Arbeiten



- UV-US100-H
- UV-US110-H



Winkelbereich 275°/275°
Optimiertes Winkel-Design zur Vermeidung von Verletzungen



Doppelter Arbeitskanal
1.2 mm (3.6 FR)
0.6 mm (1.8 FR)



Hochauflösende Bildgebung
CMOS-Technologie mit 400 x 400 Pixeln, 120° Blickwinkel und 5–50 mm Schärfentiefe sichern beste Sicht und Detailerkennung

Einführeinheit

2.2 mm (6.6 FR)	2.5 mm (7.5 FR)	3.0 mm (9 FR)	3.3 mm (9.9 FR)
UV-US120-H	UV-US110-H	UV-US100-H	UV-US100D-H



Einweg-Ureteroskope – UROFINO™ S

SEESEN 视它光电 vision borderless

CE 0123 STERILE EO

UROFINO™ S Artikelnummer	UV-US100-H	UV-US110-H	UV-US120-H	UV-US100D-H
Sichtfeld	120°	120°	120°	120°
Tiefenschärfe	5-50 mm	5-50 mm	3-30 mm	5-50 mm
Abwinklung oben/unten	275°/275°	275°/275°	275°/275°	275°/275°
Ø Einführeinheit	3.0 mm (9 FR)	2.5 mm (7.5 FR)	2.2 mm (6.6 FR)	3.3 mm (9.9 FR)
Arbeitslänge	750 mm	750 mm	700 mm	700 mm
Arbeitskanal	1.2 mm (3.6 FR)	1.2 mm (3.6 FR)	1.0 mm (3.0 FR)	1.2 mm (3.6 FR) 0.6 mm (1.8 FR)
Rotation	-	-	✓	-
Absaugung	-	-	✓	✓
Freeze per Endoskoptaste	-	-	✓	✓
Bildaufnahme per Endoskoptaste	-	-	✓	✓
Geeignete Prozessoren	PL-1000 PL-2100	PL-1000 PL-2100	PL-1000 PL-2100	PL-1000 PL-2100
Abbildung			  Signal Adapter SA-1A zur Verwendung erforderlich	

Elektronische flexible Einweg-Zystoskope UROFINO™ T

SEESEN 视它光电 vision borderless

CE 0123 STERILE EO

Ergonomische Handhabung

Geringes Gewicht und ergonomisches Design unterstützen eine komfortable und kontrollierte Anwendung





Homogene Ausleuchtung

2 integrierte LED-Lichtleiter sorgen für eine schattenfreie, helle Sicht im gesamten Arbeitsbereich

Winkelbereich 210°/130°

Optimiertes Winkel-Design zur Vermeidung von Verletzungen

Verstärktes Distalende

Die robuste Konstruktion der Endoskopspitze minimiert das Risiko von Beschädigungen während des Eingriffs



Hochauflösende Bildgebung

Integrierte CMOS-Kamera liefert mit einer Auflösung von 400 x 400 Pixeln, einem 120° Sichtfeld und 5-50 mm Tiefenschärfe sorgen für präzise Orientierung und Detailerkennung

Einführeinheit

4.8 mm (14.4 FR)	5.3 mm (15.9 FR)
UV-100-E	**UV-100T-E**



Einweg-Zystoskope – UROFINO™ T

SEESEN 视它光电 vision borderless

CE 0123 STERILE EO

UROFINO™ T Artikelnummer	UV-100-E	UV-100T-E
Sichtfeld	120°	120°
Tiefenschärfe	5-50 mm	5-50 mm
Abwinklung oben/unten	210°/130°	210°/130°
Ø Einführeinheit	4.8 mm (14.4 FR)	5.3 mm (15.9 FR)
Ø max. Einführeinheit	5.3 mm (15.9 FR)	6.0 mm (18 FR)
Arbeitslänge	380 mm	380 mm
Arbeitskanal	2.2 mm (6.6 FR)	2.6 mm (7.8 FR)
Geeignete Prozessoren	PL-1000 PL-2100	PL-1000 PL-2100
Abbildung		

Videoprozessoren/Adapter

PL-1000



Artikelnummer	PL-1000
Strom	Spannung: 100-240 VAC / Frequenz: 50/60 Hz / Nennaufnahmeleistung: 45 VA
Beleuchtung	Lampe: 2 W LED / Farbtemperatur: 3.000 K - 7.000 K / Lampenlebensdauer: 30.000 Std.
Funktionen	Weißabgleich, Helligkeitssteuerung (+-) Schärfeoptimierung, digitaler Zoom (0-2), Standbild
Ausgabe	DVI*1, S-Video*1, CVBS*1
Speicher	USB 2.0
Abmessungen	350 mm (W) x 130 mm (H) x 425 mm (D)
Gewicht	8 kg
Bildschirm	-

PL-2100

- Tragbar



Artikelnummer	PL-2100
Strom	Spannung: 100-240 VAC / Frequenz: 50/60 Hz / Nennaufnahmeleistung: 48 VA
Beleuchtung	Lampe: 2 W LED / Farbtemperatur: 3.000 K - 7.000 K / Lampenlebensdauer: 30.000 Std.
Funktionen	Weißabgleich, Helligkeitssteuerung (+-) Schärfeoptimierung, digitaler Zoom (0-5), Standbild
Ausgabe	2x HDMI
Speicher	USB 2.0
Abmessungen	270 mm (W) x 260 mm (H) x 72 mm (D)
Gewicht	3 kg
Bildschirm	10,1 Zoll

SA-1A

- Adapter



Maximale Kompatibilität & Effizienz
Ermöglicht die nahtlose Anbindung an beide Prozessorsysteme – für eine flexible und kostensparende Nutzung vorhandener Ressourcen.

Intuitives & sicheres Handling
Ergonomisches Design für eine reibungslose Plug-and-Play-Verbindung mit zuverlässiger Verriegelung gegen versehentliches Trennen während des Eingriffs.

Artikelnummer	SA-1A
Beschreibung	Signal Adapter Kompatibel mit dem Prozessor PL-1000 & PL-2100

BODY PRODUCTS

Ihr Kontakt:

BODY PRODUCTS
Relax Pharma und Kosmetik GmbH

Alfred-Nobel-Straße 1-3
50226 Frechen

Telefon: +49 2234 91165-0
Telefax: +49 2234 91165-23
E-Mail: info@body-products.de

WWW.BODY-PRODUCTS.DE

© BODY PRODUCTS / WM-Nr. 041 (D) / November 2026 / REV. 01